

SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL

SB 1300TL-10 / SB 1600TL-10 / SB 2100TL



Efficiënt

- Rendement 96%
- Zonder transformator
- Complete monitoringoplossing dankzij geïntegreerde Speedwire/Webconnect-interface

Veilig

- Geïntegreerde DC-scheidingschakelaar ESS (optioneel)

Betrouwbaar

- Bewezen techniek
- Onderhoudsvrij dankzij convectiekoeling

Eenvoudig


- DC-aansluitsysteem SUNCLIX
- Eenvoudige inbedrijfstelling van de geïntegreerde Speedwire/Webconnect-interface

SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL

Klein, maar met een grote opbrengst

Door de combinatie van een groot ingangsspannings- en ingangsstroombereik is deze Sunny Boy zonder transformator bijzonder geschikt voor aansluiting op nagenoeg alle op de markt verkrijgbare kristallijne zonnepanelen. Dit beproefde instapmodel presteert op het hoogste niveau als het gaat om rendement. Door zijn geringe gewicht en robuuste behuizing kan hij zowel binnen als buiten gemakkelijk worden gemonteerd. Met zijn drie vermogensklassen is hij de ideale omvormer voor kleinere zonnestroominstallaties.

Rendementscurve

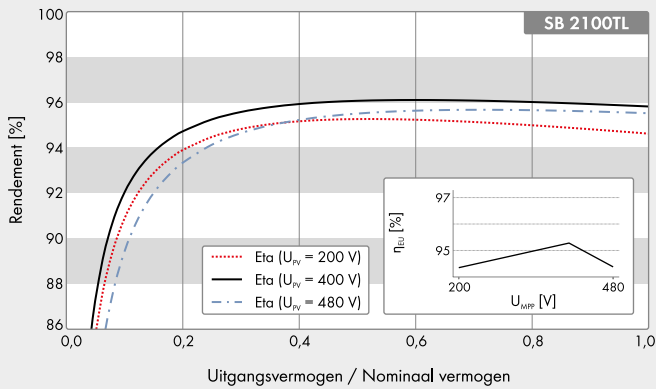

Toebehoren



RS485-interface
485PB-NR



Bluetooth-interface
BTPBINV-NR



Speedwire/Webconnect-
interface SWPB-10

- ¹ Geldt vanaf firmware 4.50
² Geldt niet voor alle nationale bijlagen van EN 50438
- standaard ○ optioneel – niet beschikbaar
 versie oktober 2014
 gegevens onder nominale voorwaarden

Technische gegevens	Sunny Boy 1300TL	Sunny Boy 1600TL	Sunny Boy 2100TL
Ingang (DC)			
Max. DC-vermogen (@ cos φ = 1)	1 400 W	1 700 W	2 200 W
Max. ingangsspanning	600 V	600 V	600 V
MPP-spanningsbereik	115 V ¹ - 480 V	155 V - 480 V	200 V - 480 V
Opgegeven ingangsspanning	400 V	400 V	400 V
Min. ingangsspanning / startingangsspanning	100 V ¹ / 120 V ¹	125 V / 150 V	125 V / 150 V
Max. ingangsstroom / max. ingangsstroom per string	12 A ¹ / 12 A ¹	12 A ¹ / 12 A ¹	12 A ¹ / 12 A ¹
Max. kortsluitstroom	18 A	18 A	18 A
Aantal onafhankelijke MPP-ingangen / strings per MPP-ingang	1 / 1	1 / 1	1 / 2
Uitgang (AC)			
Opgegeven vermogen (@ 230 V, 50 Hz)	1 300 W	1 600 W	1 950 W
Max. schijnbaar AC-vermogen	1 300 VA	1 600 VA	2 100 VA
Nominale AC-spanning	220 V / 230 V / 240 V	220 V / 230 V / 240 V	220 V / 230 V / 240 V
Nominaal AC-spanningsbereik	180 V - 260 V	180 V - 260 V	180 V - 260 V
AC-netfrequentie / bereik	50 Hz, 60 Hz ¹ / -6 Hz ... +5 Hz	50 Hz, 60 Hz ¹ / -6 Hz ... +5 Hz	50 Hz, 60 Hz ¹ / -6 Hz ... +5 Hz
Opgegeven netfrequentie / opgegeven netspanning	50 Hz / 230 V	50 Hz / 230 V	50 Hz / 230 V
Max. uitgangsstroom	7,2 A	8,9 A	11 A
Vermogensfactor bij opgegeven vermogen	1	1	1
Terugleverfasen / aansluitfasen	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Rendement			
Max. rendement / Euro-eta	96,0 % / 94,3 %	96,0 % / 95,0 %	96,0 % / 95,2 %
Veiligheidsvoorzieningen			
Vrijschakelpunt aan ingangszijde	○	○	○
Aardleksbewaking / netbewaking	● / ●	● / ●	● / ●
DC-ompolingsbeveiliging / AC-kortsluitvastheid / galvanisch gescheiden	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -
Aardleksbewaking (geschikt voor alle stroomtypen)	●	●	●
Beschermingsklasse (conform IEC 62103) / overspanningscategorie (conform IEC 60664-1)	I / III	I / III	I / III
Algemene gegevens			
Afmetingen (b / h / d)	440 / 339 / 214 mm (17,3 / 13,3 / 8,4 inch)	440 / 339 / 214 mm (17,3 / 13,3 / 8,4 inch)	440 / 339 / 214 mm (17,3 / 13,3 / 8,4 inch)
Gewicht	16 kg (35,3 lb)	16 kg (35,3 lb)	16 kg (35,3 lb)
Bereik bedrijfstemperatuur	-25 °C ... +60 °C (-13 °F ... +140 °F)	-25 °C ... +60 °C (-13 °F ... +140 °F)	-25 °C ... +60 °C (-13 °F ... +140 °F)
Geluidsemissie, normaal	33 dB(A)	33 dB(A)	33 dB(A)
Eigen verbruik (nacht)	0,1 W	0,1 W	0,1 W
Topologie	Zonder transformator	Zonder transformator	Zonder transformator
Koelprincipe	Convectie	Convectie	Convectie
Beschermingsgraad (conform IEC 60529)	IP65	IP65	IP65
Klimaatklasse (conform IEC 60721-3-4)	4K4H	4K4H	4K4H
Maximaal toegestane waarde voor relatieve vochtigheid (niet condenserend)	100 %	100 %	100 %
Uitrusting			
DC-aansluiting / AC-aansluiting	SUNCLIX / connectoren	SUNCLIX / connectoren	SUNCLIX / connectoren
Display	Tekstregel	Tekstregel	Tekstregel
Interfaces: RS485, Bluetooth®, Speedwire/Webconnect	○ / ○ / ●	○ / ○ / ●	○ / ○ / ●
Garantie: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 jaar	● / ○ / ○ / ○ / ○	● / ○ / ○ / ○ / ○	● / ○ / ○ / ○ / ○
Certificaten en vergunningen (meer op aanvraag)	AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438:2007 ² , G83/2, IEC 60068-2, IEC 61727, IEC 62109-1/-2, NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 1699, RD 661/2007, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, VFR 2013, VFR 2014		
Typeaanduiding	SB 1300TL-10	SB 1600TL-10	SB 2100TL